

Внутренние блоки кассетного типа



AB09CS1ERA
AB12CS1ERA
AB18CS1ERA



AB24ES1ERA



YR-HD
Входит в стандартную
комплектацию



YR-E14
Опция




YR-E16
Опция

Модель внутреннего блока		AB09CS1ERA	AB12CS1ERA	AB18CS1ERA	AB24ES1ERA
Мощность, кВт	Охлаждение	2,6	3,5	5,0	6,5
	Обогрев	2,9	3,7	5,2	7,1
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		620/520/450	620/520/450	680/620/500	1300/1100/870
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А)		40/36/32	40/36/32	42/37/35	46/44/39
Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.)		26/32	26/32	26/32	26/32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 240
	В упаковке	718 x 680 x 380	718 x 680 x 380	718 x 680 x 380	930 x 930 x 330
Вес, кг	Без упаковки	17	18,5	18,5	25,5
	В упаковке	20	23	23	30,5
Панель		PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-950JB
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 x 700 x 60	700 x 700 x 60	700 x 700 x 60	950 x 950 x 60
	В упаковке	740 x 750 x 115	740 x 750 x 115	740 x 750 x 115	985 x 985 x 115
Вес, кг	Без упаковки	2,8	2,8	2,8	6
	В упаковке	4,3	4,3	4,3	9

Новый дизайн декоративной панели

Размер декоративной панели стал меньше (700 x 700 мм) и прекрасно гармонирует с интерьером.

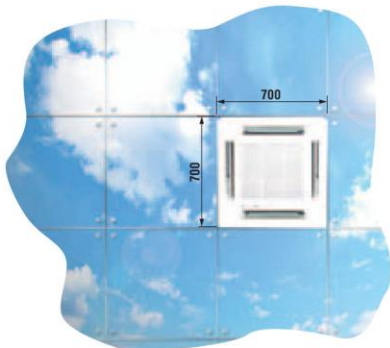

Система поддержания комфортной температуры

Для комфортного воздухораспределения существуют три режима работы жалюзи:

Пример		Положение жалюзи
Стандарт		Стандартное положение жалюзи.
Предотвращение прямого распределения потока	Режим предотвращения прямого распределения потока.	Предотвращает прямое попадание струи воздуха на человека
Автоматическая настройка угла воздухо-распределения	Режим автоматической настройки угла воздухо-распределения.	Запоминает последнюю настройку и автоматически устанавливает угол воздухо-распределения при запуске блока