

## Колонный тип

# Cabinet TYPE



DC  
INVERTER



180° sine wave  
DC inverter



### Новый дизайн

Новый дизайн внутреннего блока с усовершенствованными воздуховсасывающими отверстиями обеспечивает отличный воздухообмен и отсутствие решеток на лицевой панели.



### LCD-дисплей


На встроенном LCD-дисплее могут отображаться температура и другие параметры и настройки.



### Режим быстрого охлаждения

Возможность быстрого снижения температуры за 3 минуты.

### Высокоэффективный фильтр

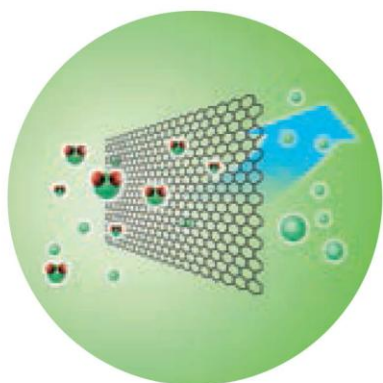



AP48DS1ERA

AP60KS1ERA

Модель		AP48DS1ERA / 1U48LS1ERB	AP60KS1ERA / 1U60IS1ERB
Мощность, кВт	Охлаждение	12,5 (6-14,5)	15,5 (4-16,5)
	Обогрев	13 (6-16,5)	16,5 (4-18,0)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	3,9 (2-6)	5,13 (2-6,5)
	Обогрев	3,81 (2-6)	4,83 (2-6,5)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	3,21 / A	3,02 / B
	SEER	-	-
	Обогрев (COP)	3,41 / B	3,21 / C
	SCOP	-	-
Рабочий ток, А	Охлаждение	6,5	
	Обогрев	6,7	
Электропитание		3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц	
Максимальная длина магистрали, м		50	50
Максимальный перепад высот, м		30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок		AP48DS1ERA	AP60KS1ERA
Расход воздух, м³/ч		1750/1500/1350	1750/1500/1350
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		48/44/40	51/48/44
Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.)			
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	1824 x 529 x 380	1850 x 600 x 350
	В упаковке	1965 x 625 x 465	1980 x 660 x 420
Вес, кг	Без упаковки	55	59
	В упаковке	62	70
Наружный блок		1U48LS1ERB	1U60IS1ERB
Производитель компрессора		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Расход воздух, м³/ч		4200	6500
Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		58	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-10...+43	
	Обогрев	-15...+24	
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		2,85	
Дополнительная заправка хладагента, г/м		45	
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	1008 x 410 x 830	948 x 340 x 1250
	В упаковке	1130 x 490 x 930	1095 x 410 x 1400
Вес, кг	Без упаковки	82	96
	В упаковке	93	106