

## Универсальный тип



ON/OFF



### Дополнительное оборудование

Описание	
Проводной пульт управления (с недельным таймером)	YR-E16
Проводной пульт управления	YR-E14
Упрощенный проводной пульт управления	YR-F02

Модель		AC182ACEAA / AU182AEEAA	AC242ACEAA / AU242AGEAA	AC282AFEAA / AU282AHEAA	AC362AFEAA / AU36NAIEAA
Мощность, кВт	Охлаждение	5,1	6,8	8,6	11,5
	Обогрев	5,45	7,4	9,5	13,0
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,69	2,4	2,68	3,9
	Обогрев	1,65	2,45	2,63	3,9
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	3,02 / B	2,83 / C	3,21 / A	2,95 / C
	Обогрев (COP)	3,30 / C	3,02 / D	3,61 / A	3,33 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,6	10,5	12,0	6,6
	Обогрев	7,5	11,2	12,2	6,5
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц			3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м		20	30	30	50
Максимальный перепад высот, м		10	15	15	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Внутренний блок		AC182ACEAA	AC242ACEAA	AC282AFEAA	AC362AFEAA
Расход воздух, м³/ч		750/650/550	750/650/550	1550/1300/1000	1800/1600/1400
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		48/46/44	48/46/44	50/48/46	51/49/47
Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.)		18/20	18/20	18/20	18/20
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	990 x 655 x 199	990 x 655 x 199	1580 x 700 x 240	1580 x 700 x 240
	В упаковке	1150 x 750 x 300	1150 x 750 x 300	1710 x 790 x 315	1710 x 790 x 315
Вес, кг	Без упаковки	28,3	28,3	50	54
	В упаковке	34,3	34,3	57	61
Наружный блок		AU182AEEAA	AU242AGEAA	AU282AHEAA	AU36NAIEAA
Производитель компрессора		Toshiba	Toshiba	Mitsubishi Electric	Daikin
Расход воздух, м³/ч		2300	3000	4000	7000
Уровень шума наружного блока (высокий/средний/низкий), дБ(А)		55	56	58	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+10...+43			
	Обогрев	-7...+24			
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		1,5	2,1	2,15	3,3
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	50	50	65
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	780 x 245 x 640	860 x 308 x 730	948 x 340 x 840	948 x 340 x 1250
	В упаковке	930 x 340 x 714	995 x 420 x 815	1095 x 410 x 935	1095 x 410 x 1400
Вес, кг	Без упаковки	42	57	84	103
	В упаковке	45	60,5	92	108

– кондиционеры с технологией SUPER MATCH



**YR-H71 / YR-H50**  
Входит в стандартную комплектацию



**AC182ACEAA**  
**AC242ACEAA**




**YR-E16**  
Опция



**AC282AFEAA**  
**AC362AFEAA**  
**AC482AFEAA**  
**NEW AC48FS1ERA**   
**AC602AFEAA**  
**NEW AC60FS1ERA** 



**YR-E14**  
Опция

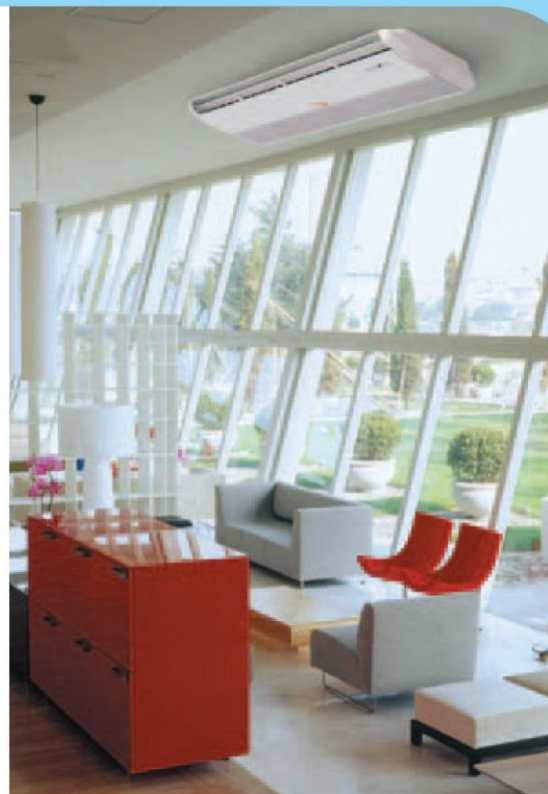

AC482AFEAA / AU48NAIEAA	AC48FS1ERA / 1U48LS1EAB	AC48FS1ERA / 1U48IS1EAB	AC602AFEAA / AU60NAIEAA	AC60FS1ERA / 1U60IS1EAB
14,06	13,0	14,5	16,1	15,5
17,0	14,0	15,5	18,2	16,8
4,6	4,24	4,51	5,2	5,13
4,95	4,45	4,28	5,34	5,23
3,06 / B	3,01 / B	3,22 / A	3,1 / B	3,02 / B
3,43 / B	3,42 / B	3,62 / A	3,41 / B	3,21 / B
8,0	7,8		9,0	
9,0	8,0		9,5	
3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц				
50	50	50	50	50
30	30	30	30	30
9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
<b>AC482AFEAA</b>	<b>AC48FS1ERA</b>	<b>AC48FS1ERA</b>	<b>AB602ACEAA</b>	<b>AC60FS1ERA</b>
2000/1800/1400	2000/1800/1400	2000/1800/1400	2000/1800/1400	2000/1800/1400
53/51/49	53/51/49	53/51/49	53/51/49	53/51/49
26/32	26/32	26/32	26/32	26/32
1580 x 700 x 240	1580 x 700 x 240	1580 x 700 x 240	1580 x 700 x 240	1580 x 700 x 240
1710 x 790 x 315	1710 x 790 x 315	1710 x 790 x 315	1710 x 790 x 315	1710 x 790 x 315
54	54	54	54	54
61	61	61	61	61
<b>AU48NAIEAA</b>	<b>1U48LS1EAB</b>	<b>1U48IS1EAB</b>	<b>AU60NAIEAA</b>	<b>1U60IS1EAB</b>
Daikin	Daikin	Daikin	Daikin	Daikin
8000	4200	6500	8000	6500
60	60	58	60	58
+10...+43				
-7...+24				
3,7	2,6		4,05	
65	45		65	
948 x 340 x 1250	1008 x 447 x 830	948 x 340 x 1250	948 x 340 x 1250	948 x 340 x 1250
1095 x 410 x 1400	1130 x 490 x 930	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400
106	95	108	106	108
111	105	118	118	118